



## Format: 3560 x 2520 mm

Zum Einsatz kommen 18/1-Bogen Plakate mit einer Motivgröße von 3560 x 2520 mm, die entsprechend DIN-Standardmaß gedruckt werden können. Dieses Format darf weder über- noch unterschritten werden. Die einzelnen Druckbögen werden präzise zugeschnitten mit einer Überlappung von maximal ein bis zwei Millimetern zum 18/1 MegaLight-Poster zusammengefügt. Plakate für die Nassklebung an der Großfläche oder Plakate in 6er-, 8er- und 9er-Teilung sind für den Aushang in MegaLight-Anlagen nicht verwendbar.

**Plakatgestaltung:** Aufgrund des Sichtmaßes von 3400 x 2400 mm sollten Texte und wesentliche Motivelemente nicht bis an den äußeren Plakatrand gedruckt werden.

**Bogenaufteilungen:** 4er- und 2er- Teilung ist möglich, in der Regel erfolgt die 4er-Teilung (Die Aufteilung in einzelne Bogenteile übernimmt die Druckerei)

Dokumentenformat: 594 x 420 mm (DIN A 2)

Dokumentenformat mit Beschnitt: 596 x 422 mm

Aufgrund der digitalen Druckvorstufe und der digitalen Plattenerstellung benötigt die Druckerei Ihre Daten ausschließlich in digitaler Form.

**Druckvorlagen:** PDF-X3 sowie alle gängigen DTP-Programme, z.B. QuarkXPress, InDesign, FreeHand, Illustrator, Photoshop

**Farbmodus:** CMYK

**Farbraum:** ISO-Coated v2


**Auflösung min:** 300 dpi bei 100% Positionierung im jeweiligen Anlagensformat

**max. Farbauftrag:** 320%

**Datenanlieferung:** CD-ROM, DVD, FTP, Mail

**farbverbindl. Proof:** möglichst gestellt

**Lagerung / Entsorgung:** Die angelieferten Plakate werden, wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, automatisch 100 Kalendertage (Mo. - So.) nach dem letzten Plakatabruf vernichtet. Ersatzplakate werden grundsätzlich nicht eingelagert.

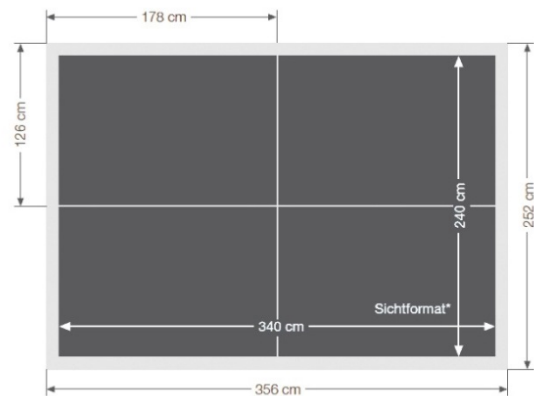

## Bogenaufteilung: Beispiel 4er-Teilung

### Sollten Sie die Produktion selber veranlassen, bitten wir Sie um Beachtung folgender Vorgaben

**Druck:** Um im Offsetdruckverfahren eine optimale Farbbrillanz bei Tag und Nacht zu erzielen, muss ein 4/4-farbiger Druck (Beidseitig) erfolgen. Plakate, die im Digitaldruckverfahren gedruckt werden, können, je nach Druckfarben, unter der Beachtung einer optimalen Aushangqualität insbesondere bei der Hinterleuchtung, 4/0- bis 4/4-farbig gedruckt werden. Bei Verwendung von Druckbestäubungsmitteln (Offsetdruck) sind nur organische Präparate (Stärke) einzusetzen. Bitte weisen Sie Ihre Druckerei darauf hin, dass folgende Infos auf die Plakatrückseite aufgedruckt werden müssen:

1. Format
2. Bogenteil
3. Plakatierungstermin (Kalenderwoche)
4. Plakatmotiv (Marke, Produkt und Sujet)
5. Anschrift, Telefon- und Faxnummer der Druckerei

**Papier:** Druck auf 150 g/qm mattes Bilderdruckpapier

**Druckraster:** 10er Druckraster, d.h. 10 Punkte/cm im Offset - 56 dpi oder 150 dpi im Digitaldruck

**Papierqualität:** Es muss ein 2-seitig gestrichenes Offsetpapier mit einem Papiergewicht von 150 g/m<sup>2</sup> verwendet werden. Bei allen Bogenteilen muss eine einheitliche Laufrichtung gewährleistet sein. Das bedeutet, dass die Papierlaufrichtung, ausgehend von einem kompletten Plakat (18/1), immer horizontal sein muss.

**Anlieferung:** Lieferung erfolgt frei Haus mind. 10 Arbeitstage (Mo.-Fr.) vor Aushangbeginn und mit Angabe der gebuchten Kalenderwoche. Der Plakatanlieferung muss, von außen sichtbar, ein Kleinandruck (Motivanweisung, Motivandruck) beiliegen. Die MegaLight-Plakate müssen konfektioniert inkl. 10% Ersatz, angeliefert werden. Dabei gelten folgende technische Spezifikationen:

1. Laminieren (Plastifizieren) der Bogenteil-Rückseiten
2. Bogenteile zu einem Plakat zusammenkleben
3. Plakat mit umlaufender Tesabandumrandung versehen
4. Plakat oben und unten mit Clipbändern versehen
5. Beromarken entsprechend der Konfektionierungsanweisung anbringen